Boscaro

presente alle piu importanti
FIERE INTERNAZIONALI

presents at the most important
INTERNATIONAL EXHIBITIONS

BATIMAT®

SAIE

bauma

Samoter

THE BIG 5 DUBAI

INTERMAT

EVENTI - *EVENTS*

Boscaro

Normativa Europea

UNI EN13155

La presente norma costituisce il recepimento, in lingua italiana, della norma europea EN 13155 (edizione luglio 2003) e dell'aggiornamento A1 (edizione agosto 2005), che assumono così lo status di norma nazionale italiana.
La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI.
Apparecchi di sollevamento e relativi accessori.
La presente norma è stata ratificata dal Presidente dell'UNI ed è entrata a far parte del corpo normativo nazionale il 22 febbraio 2007, **assumendo così lo status di norma nazionale italiana.**
La norma disciplina la progettazione, la fabbricazione, i requisiti di sicurezza e l'utilizzo delle attrezzature per il sollevamento.
E' necessario portare a conoscenza degli utenti e a tutti gli enti preposti alla sicurezza e al controllo nei cantieri che le **forche BOSCARO** sono state progettate e costruite secondo quanto richiesto dalla direttiva UNI EN 13155:2007 (Apparecchi di sollevamento – Sicurezza - Attrezzature amovibili di presa del carico).

UNI EN 13155:
Punto 5.1.1.1 Le parti meccaniche di sollevamento dovranno avere una resistenza meccanica tale da soddisfare i seguenti requisiti:
1) L'attrezzatura deve essere progettata per resistere ad un carico statico pari a tre volte il carico massimo di esercizio senza rilasciare il carico anche se si verifica una deformazione permanente.
2) L'attrezzatura deve essere progettata per resistere ad un carico statico pari a due volte il carico massimo di esercizio senza deformazione permanente.

Punto 5.2.5.3 Le forche di sollevamento per materiale sfuso (per esempio mattoni e piastrelle) da utilizzare in un cantiere devono avere un dispositivo di presa positivo secondario (per esempio rete gabbia).
Il dispositivo di presa secondario deve impedire il rilascio del carico completo o di qualsiasi parte sfusa del carico.
Per la movimentazione dei materiali sfusi (per esempio mattoni e piastrelle) il dispositivo di presa positivo secondario (per esempio reti o gabbie) non deve avere aperture laterali o sul fondo maggiori di 50 mm^2.

Punto 5.2.5.5 Le forche di sollevamento per carichi unitari (per esempio carico pallettizzato avvolto in plastica) da utilizzare in un cantiere devono avere un dispositivo di ritenuta (per esempio catena, cinghia o barra) per impedire lo scivolamento del carico unitario dalle forche.

Punto 5.2.5.6 Le forche di sollevamento con un dispositivo di ritenuta come richiesto, devono essere in grado di trattenere un carico uniformemente distribuito pari al 50% del carico massimo di esercizio.

La nostra azienda fornisce il manuale uso e manutenzione e dispone della relazione di calcolo che verranno esibite a richiesta dell'utente.

5.1 General requirements
The attachment shall comply with the safety requirements and/or measures of this clause. In addition, the attachment shall be designed according to the principles of EN 292 for hazards relevant but not significant which are not dealt with by this standard.

5.1.1 Mechanical load bearing parts
5.1.1.1 The mechanical load bearing parts shall have a mechanical strength to fulfill the following requirements:
1) the attachment shall be designed to withstand a static load of three times the working load limit without releasing the load even if permanent deformation occurs;
2) the attachment shall be designed to withstand a static load of two times the working load limit without permanent deformation.

5.2.5.3 Lifting forks for loose material (e.g. bricks and tiles) to be used in a building area shall have a secondary positive holding device (e.g. net, cage).

The secondary positive holding device shall prevent the release of the complete load or any loose parts of the load. For handling loose materials (e.g. bricks and tiles) the secondary positive holding device (e.g. nets or cages) shall not have side and bottom openings of more than 50 mm^2.

Note It is recommended that the secondary positive holding device is automatically activated.

5.2.5.4 Lifting forks fitted with a secondary positive holding device required in the clause 5.2.5.3 shall be capable of holding a uniformly distributed load equal to 50% of the WLL in all four horizontal directions.

5.2.5.5 Lifting forks for unit load (e.g. plastic wrapped palletised load) to be used on building area shall have a retaining device (e.g. chain, strap or bar) to prevent the unit load sliding off the forks.

5.2.5.6 Lifting forks with a retaining device as required in clause 5.2.5.5 shall be capable of holding a uniformly distributed load equal to 50% of the WLL.

5.2.7.7 The requirements of 5.2.5.3 and 5.2.5.5 shall not apply, if the clamp is intended to used only to lift the lowest part of the clamp to a height less than 1.8 m and is either:
- for moving single bricks or building components with a weight less than 50 kg
- for unloading lorries to the ground


MBA / MB

FORCHE

CRANE FORKS

Volantino di bloccaggio
Adjustment handwheel



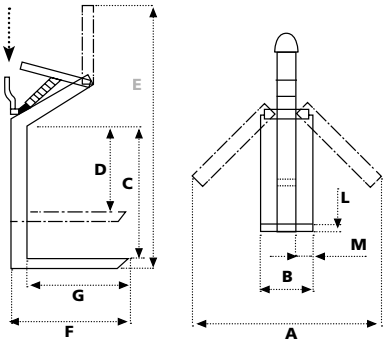

- Pratica regolazione fino all'apertura desiderata
- Bloccaggio di chiusura funzionale e maneggevole mediante apposito volantino
- Ridotte dimensioni di ingombro e sempre inferiori al carico portato
- Forca a bilanciamento automatico a molla

- *Designed and constructed in high quality steel to ensure complete safety in compliance with ECC and UNI-EN certifications*
- *Easy adjustment for opening to desired width*
- *Closing lock operated and controlled by means of a handwheel*
- *Automatically adjustment to compensate for the different weight carried*

• MBA

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBA-06	600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	95
MBA-10	1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	120
MBA-15	1500	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	30	90	130
MBA-20	2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	146
MBA-25	2500	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	170
MBA-30	3000	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	175

• MB

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MB-06	600	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	25	80	85
MB-10	1000	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	25	90	110
MB-15	1500	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	30	90	120
MB-20	2000	1400	340	1100	1000	2140	1080	1000	35	100	136

C* Altezza utile di carico in apertura ottimale della forca
Useful loading height when the fork is completely open


MBA-A

FORCHE

CRANE FORKS



Volantino di bloccaggio
Adjustment handwheel

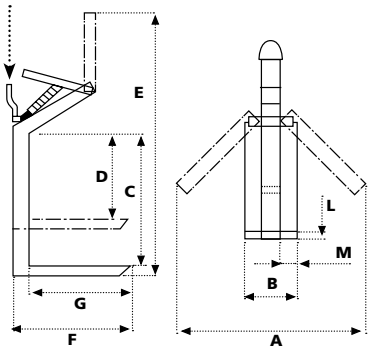

- Pratica regolazione fino all'apertura desiderata
- Bloccaggio di chiusura funzionale e maneggevole mediante apposito volantino
- Ridotte dimensioni di ingombro e sempre inferiori al carico portato
- Forca a bilanciamento automatico a molla

- *Designed and constructed in high quality steel to ensure complete safety in compliance with ECC and UNI-EN certifications*
- *Easy adjustment for opening to desired width*
- *Closing lock operated and controlled by means of a handwheel*
- *Automatically adjustment to compensate for the different weight carried*

• MBA-A

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBA-06A	600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	95
MBA-10A	1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	120
MBA-15A	1500	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	30	90	130
MBA-20A	2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	150
MBA-25A	2500	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	180
MBA-30A	3000	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	185


C* Altezza utile di carico in apertura ottimale della forca
Useful loading height when the fork is completely open


MBA-ZN

FORCHE

CRANE FORKS

Volantino di bloccaggio
Adjustment handwheel

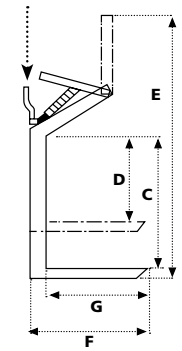





- Pratica regolazione fino all'apertura desiderata
- Bloccaggio di chiusura funzionale e maneggevole mediante apposito volantino
- Ridotte dimensioni di ingombro e sempre inferiori al carico portato
- Forca a bilanciamento automatico a molla

- *Designed and constructed in high quality steel to ensure complete safety in compliance with ECC and UNI-EN certifications*
- *Easy adjustment for opening to desired width.*
- *Closing lock operated and controlled by means of a handwheel*
- *Automatically adjustment to compensate for the different weight carried*

ZINCATA A CALDO
HOT-DIP GALVANIZED

- Punte autolivellanti
- *Self-leveling ends*



• MBA-ZN

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBA-06ZN	600	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	80	100
MBA-10ZN	1000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	25	90	125
MBA-15ZN	1500	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	30	90	136
MBA-20ZN	2000	1600	340	1300	1200	2360	1080	1000	35	100	155
MBA-25ZN	2500	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	185
MBA-30ZN	3000	1600	380	1300	1200	2260	1090	1000	35	120	190


C* Altezza utile di carico in apertura ottimale della forca
Useful loading height when the fork is completely open

MBRA

FORCHE

CRANE FORKS



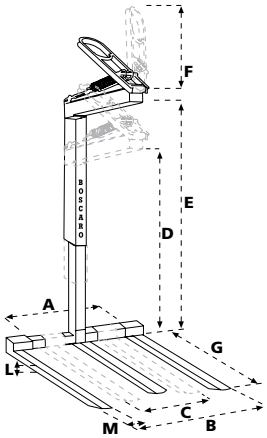

- Forca con bilanciamento automatico regolabile in altezza
- *Automatically adjustment and loading height telescopic*



Disponibile con predisposizione per rete
Also available with predisposition for protection net

• MBRA

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E*	F	G	L	M	
MBRA-10	1000	1000	1000	300	1000	1450	700	1000	25	90	131
MBRA-15	1500	1000	1000	300	1000	1600	700	1000	30	90	151
MBRA-20	2000	1000	1000	300	1200	1800	700	1000	35	100	170
MBRA-25	2500	1000	1400	300	1200	1800	700	1000	35	120	241
MBRA-30	3000	1000	1400	300	1200	1800	700	1000	35	120	250


E* Su richiesta maggiorazione altezza massima utile di carico per il sollevamento di 2 pallets
On request increase useful loading height

MBR

FORCHE

CRANE FORKS



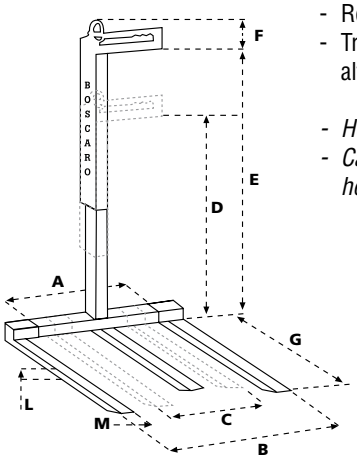

- Regolabile sia in larghezza che in altezza
- Trova facile impiego con autogru per il limitato ingombro in altezza

- *Height and width adjustable*
- *Can easily be used with mobile/truck cranes due to its lower height*





• MBR


COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E*	F	G	L	M	
MBR-10	1000	1000	1000	300	1000	1450	450	1000	25	90	104
MBR-15	1500	1000	1000	300	1000	1600	450	1000	30	90	140
MBR-20	2000	1000	1000	300	1200	1800	450	1000	35	100	160
MBR-25	2500	1000	1400	300	1200	1800	450	1000	35	120	230
MBR-30	3000	1000	1400	300	1200	1800	450	1000	35	120	240

E* Su richiesta maggiorazione altezza massima utile di carico per il sollevamento di 2 pallets
On request increase useful loading height

MBR-M

FORCHE

CRANE FORKS

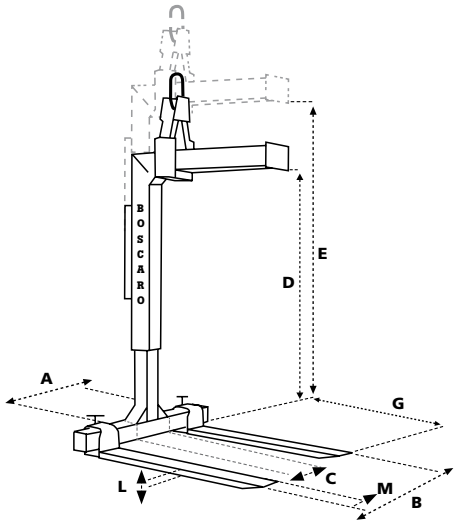



- Regolabile sia in larghezza che in altezza
- Trova facile impiego con autogru per il limitato ingombro in altezza

- *Height and width adjustable*
- *Can easily be used with mobile/truck cranes due to its lower height*


• MBR-M

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)								PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	G	L	M	
MBR-15M	1500	950	1000	400	1100	1640	1000	30	90	155
MBR-20M	2000	950	1000	400	1100	1640	1000	35	100	170
MBR-25M	2500	1000	1400	300	1100	1640	1000	35	120	175
MBR-30M	3000	1000	1400	300	1100	1640	1000	35	120	185

MBRA-E

FORCHE

CRANE FORKS

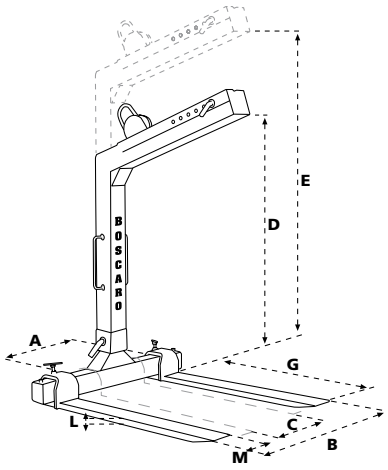



- Forca con bilanciamento automatico regolabile in altezza

- *Automatically adjustment and loading height telescopic*

• MBRA-E

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)								PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	G	L	M	
MBRA-15E	1500	950	1000	400	1100	1640	1000	30	90	140
MBRA-20E	2000	950	1000	400	1100	1640	1000	35	100	155
MBRA-25E	2500	950	1000	400	1100	1640	1000	35	120	220
MBRA-30E	3000	950	1000	400	1100	1640	1000	35	120	240

MBACR / MBCR


FORCHE

CRANE FORKS



- Su richiesta punte autolivellanti

- *Self-leveling ends on demand*

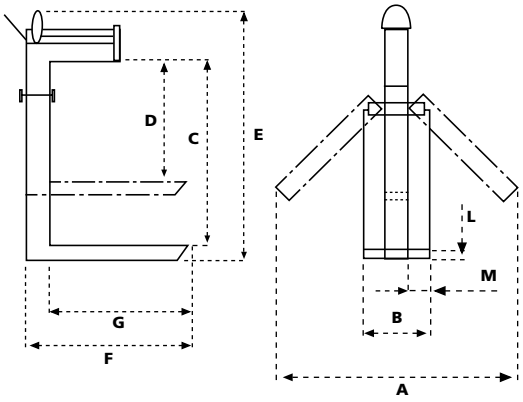

- Trova facile impiego con autogru per il limitato ingombro in altezza
- Bloccaggio di chiusura funzionale e maneggevole mediante apposito volantino

- *Can easily be used with mobile/truck cranes due to its lower height*
- *Easy adjustment for opening to desired width*
- *Closing lock operated and controlled by means of a handwheel*

• MBACR

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBACR-10	1000	1600	340	1300	1100	1800	1080	1000	25	90	120
MBACR-15	1500	1600	340	1300	1100	1800	1080	1000	30	90	130
MBACR-20	2000	1600	340	1300	1100	1800	1080	1000	35	100	146

• MBCR

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C*	D	E	F	G	L	M	
MBCR-10	1000	1400	340	1100	1000	1600	1080	1000	25	90	110
MBCR-15	1500	1400	340	1100	1000	1600	1080	1000	30	90	120
MBCR-20	2000	1400	340	1100	1000	1600	1080	1000	35	100	136


C* Altezza utile di carico in apertura ottimale della forca
Useful loading height when the fork is completely open

ITA

FORCHE

CRANE FORKS



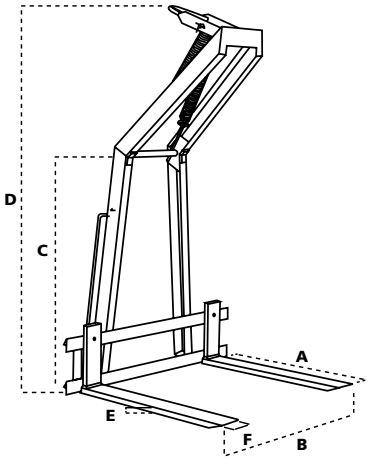



- Forca bilanciata a molla

- *Automatically adjustment with mobile forks*


• ITA

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)						PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	
ITA-06	600	1000	850	1270	2250	25	80	95
ITA-10	1000	1000	850	1270	2250	25	90	135
ITA-13	1300	1000	850	1270	2250	25	90	145
ITA-15	1500	1000	1200	1270	2250	30	90	170
ITA-20	2000	1000	1200	1270	2250	35	100	180


MBL-A / MBL-R

FORCHE

CRANE FORKS

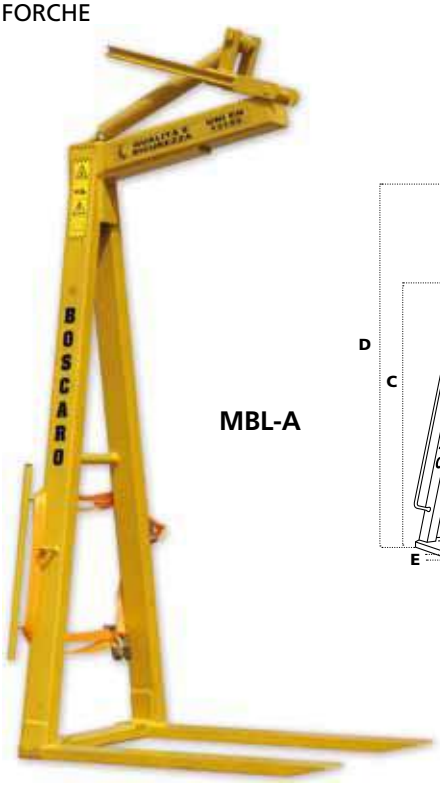

MBL-A

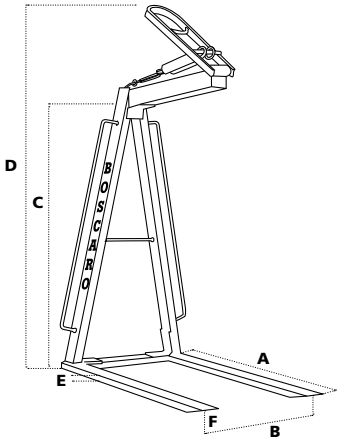

• MBL-A

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)						PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	
MBL-A06	600	1000	600	1100	1900	25	80	70
MBL-A10	1000	1000	600	1100	2300	25	90	80
MBL-A15	1500	1000	700	1750	2550	30	90	120
MBL-A20	2000	1000	735	1750	2550	35	100	138
MBL-A25	2500	1000	755	1750	2550	35	120	172
MBL-A30	3000	1000	760	1750	2550	35	120	205

• MBL-R


COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)						PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	
MBL-R06	600	1000	580	1100	1600	25	80	70
MBL-R10	1000	1000	580	1100	2100	25	90	80
MBL-R15	1500	1000	700	1750	2350	30	90	100
MBL-R20	2000	1000	735	1750	2350	35	100	135
MBL-R25	2500	1000	755	1750	2350	35	120	170
MBL-R30	3000	1000	760	1750	2350	35	120	195

Ideale per gru con portata limitata

Limited weight allows full utilization of crane capacity



MBL-R

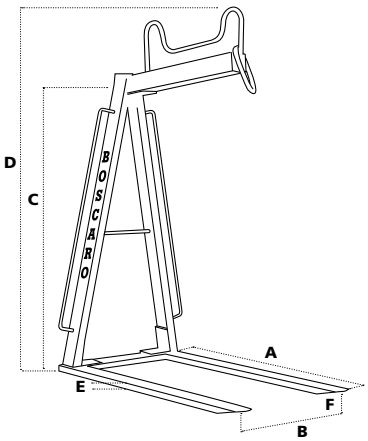

MBRA-CP

FORCHE

CRANE FORKS




Forca con bilanciamento automatico completa di catena di protezione
Portata 1500 / 2000 kg


Crane fork with protection chain
Capacity 1500 / 2000 kg

MBR-4D / ITA-4D

FORCHE

CRANE FORKS

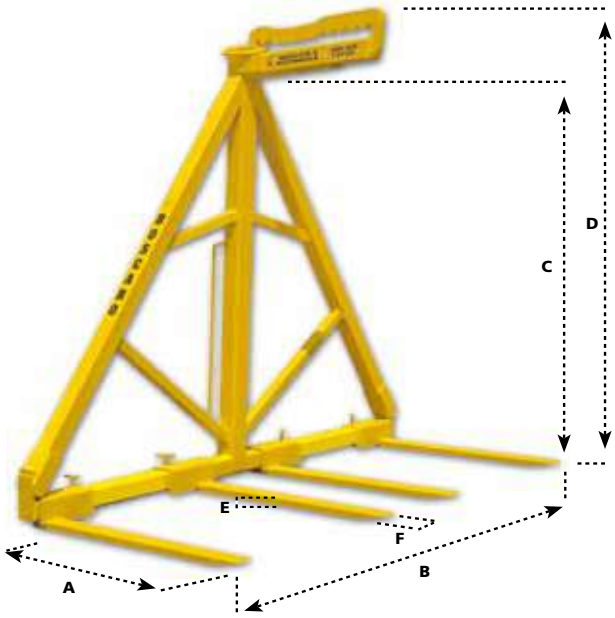

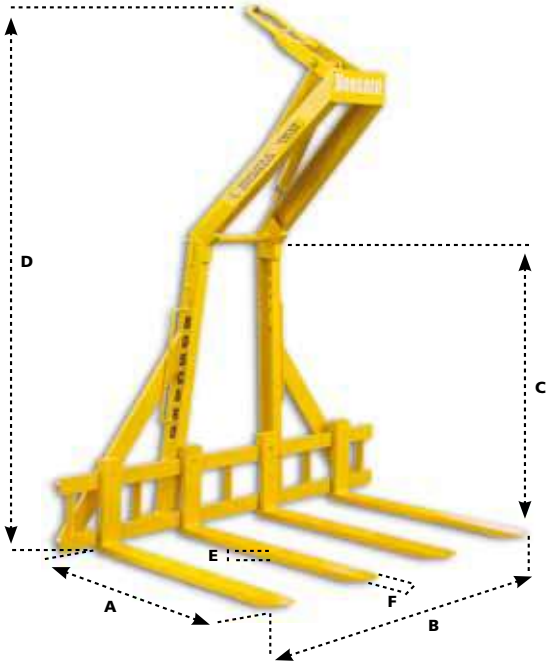

- Forca 4 denti per il sollevamento di 2 pallets affiancati
- *Manual balance fork with 4 ends to lift 2 pallets side by side*

- Forca 4 denti per il sollevamento di 2 pallets affiancati
- *Self-levelling fork with 4 ends to lift 2 pallets side by side*

• MBR-4D

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)						PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	
MBR-4D	2000	1000	1800	1300	1800	30	90	214

• ITA-4D

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)						PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	
ITA-4D	2000	1000	1800	1300	2250	30	90	230

RPF

RETE DI PROTEZIONE

PROTECTION NET





RETE DI PROTEZIONE "RPF" / PROTECTION NET "RPF"

- Posizionare il carico sopra la rete senza appoggiarlo (10/15 cm dalla rete)
  Place the load over the net without leaning it at 10/15 cm
- Inserire gli occhielli negli appositi ganci
  Insert the eyelets in the proper hooks
- Sollevare in sicurezza
  Lift under safety conditions
- Peso 10 Kg
  Weight 10 Kg

CST

CASSONE METALLICO PER LA MOVIMENTAZIONE DI LATERIZI DA UTILIZZARE IN ABBINAMENTO ALLA FORCA


BIN FOR HANDLING BRICKS USING WITH CRANE FORK







Il cassone metallico per la movimentazione di laterizi è rispondente appieno a quanto previsto dalla normativa vigente. Costruito all'insegna della sicurezza, consente di sollevare pacchi senza pericolo di caduta di materiale in quanto il tutto è racchiuso in una gabbia di profilati metallici rivestita su tutto il perimetro da una rete metallica a maglie fine. Grazie ad una porta laterale, apribile a metà, si può introdurre o estrarre il materiale, rendendo il cassone un pratico e comodo contenitore per il recupero. Rende più semplici anche i lavori di restauro. Per il sollevamento di materiale sfuso oltre 1,8 mt. d'altezza dal suolo, la forca va usata in abbinamento al cassone metallico di nostra produzione. (Se più restrittiva, fare riferimento alla normativa dello stato nel quale le forche sono utilizzate). Disponibile per tutti i modelli di forche presenti nel mercato



- **Previsto dalla normativa europea EN 13155**
- ***Provide by EN 13155 European law***

BREVETTATO
PATENTED
N. 0024596

• CST

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)									PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	G	H	L	
CST	*	1260	1200	1200	1140	120	515	745	1340	1400	135

* - La forca utilizzata per il sollevamento deve essere adeguata al peso del pacco di laterizi sommato a quello del cassone metallico (Per es. peso pacco kg. 1100 + cesta kg. 100 = Forca portata kg. 1500 modello MB, MBA-15)
- The fork used for lifting must be suited to the weight of the brick pack plus that of the bin (example: pack weight 1100 kg + bin weight 100 kg = fork capacity of 1500 kg. Model MB, MBA-15)


BSC

CASSONE METALLICO PER LA MOVIMENTAZIONE DI LATERIZI

BIN FOR HANDLING BRICKS

- Cassone per la movimentazione di pallets in sicurezza
- Il sollevamento avviene con l'utilizzo di una catena a 4 bracci

- *Designed to convey pallets of bricks safety to a work location via overhead crane*

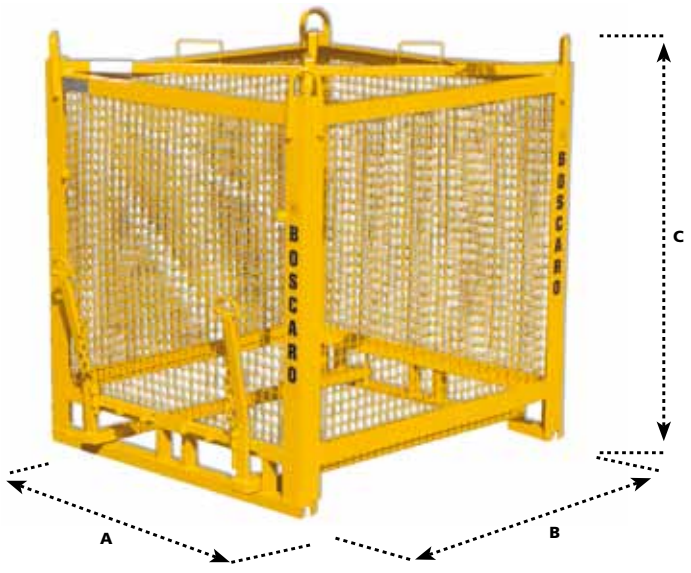

• BSC


COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI (mm) *DIMENSIONS* (mm)			PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	
BSC	2000	1320	1400	1500	150

A-D

BENNA AUTOSCARICANTE


BOAT SKIP



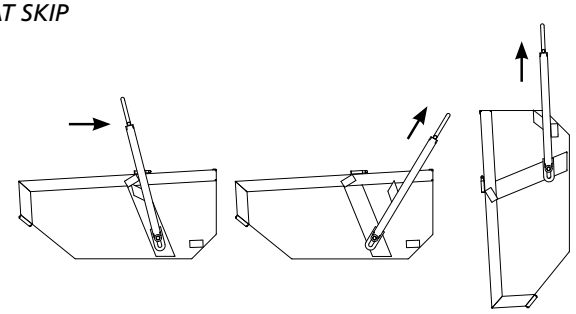

- Benna di alta qualità a scarico automatico, senza necessità di un operatore in zona di scarico

- *High quality boat skip permits automatic unloading without manual intervention by the operator with a special, modern system of release*

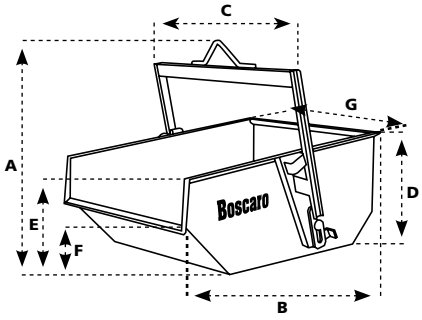

• A-D

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)							PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	G		
A-20D	200	900	1000	850	470	360	220	780	320	70
A-30D	300	950	1200	950	540	450	260	780	480	80
A-35D	350	950	1200	1100	540	450	260	880	560	85
A-40D	400	950	1200	1150	540	450	260	980	640	90
A-50D	500	1050	1300	1050	600	490	270	980	800	100
A-60D	600	1050	1300	1150	600	490	270	1080	960	110
A-80D	800	1200	1500	1170	740	620	340	1080	1280	150
A-99D	1000	1450	1700	1370	850	650	380	1280	1600	230
A-150D	1500	1250	1700	1420	850	850	600	1330	2400	300
A-200D	2000	1600	2000	1740	950	820	380	1500	3200	550
A-300D	3000	1700	2250	2000	960	860	430	1750	4800	670
A-400D	4000	2036	2551	2245	1130	1011	710	2062	6400	1150
A-600D	6000	2416	2831	2269	1436	1330	880	2066	9600	1600
A-800D	8000	2743	3425	2269	1736	1610	1072	2066	12800	2700

A-C


BENNA AUTOSCARICANTE

BOAT SKIP



• A-C

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)							PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F	G		
A-20C	200	800	1000	850	470	360	220	780	320	45
A-30C	300	840	1200	950	540	450	260	780	480	65
A-35C	350	840	1200	1100	540	450	260	880	560	70
A-40C	400	840	1200	1150	540	450	260	980	640	80
A-50C	500	980	1300	1050	600	490	270	980	800	100
A-60C	600	980	1300	1150	600	490	270	1080	960	110
A-75C	750	1100	1500	1170	740	620	340	1080	1200	130
A-99C	1000	1380	1700	1370	850	650	380	1280	1600	170
A-150C	1500	1520	1700	1420	850	850	600	1330	2400	210

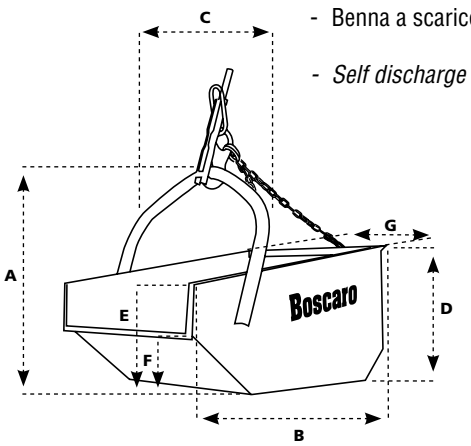

- Benna a scarico automatico con catena


- *Self discharge boat skip with chain*

A-M

BENNA AUTOSCARICANTE

BOAT SKIP



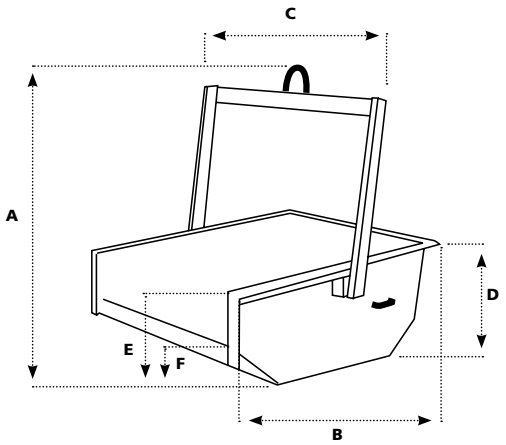

- Benna a scarico automatico senza necessità di un operatore
- *Self discharge boat skip using without an assistant*

• A-M

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)						PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	E	F		
A-35M	350	1335	1250	925	500	400	250	560	90
A-50M	500	1570	1450	1100	625	505	265	800	120
A-80M	800	1700	1550	1200	775	635	315	1280	230
A-99M	1000	1890	1750	1300	875	705	365	1600	300
A-150M	1500	1920	1850	1510	875	705	415	2400	350
A-200M	2000	2070	2000	1600	1025	905	505	3200	430

A

BENNA RIBALTABILE

TIPPING SKIP




• A

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI (mm) *DIMENSIONS* (mm)				PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D		
A-15	150	850	860	615	450	240	40
A-25	250	950	1060	715	500	400	45
A-30	300	1000	1100	815	500	480	53
A-40	400	1050	1240	865	500	640	65
A-50	500	1100	1390	916	500	800	96
A-99	1000	1570	1700	1120	700	1600	160
A-150	1500	2000	1960	1400	800	2400	270

T

BENNA TRAPEZIA RIBALTABILE

TIPPING TRAPEZOID SKIP

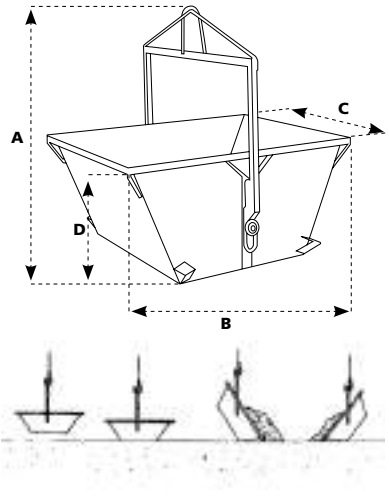



- Benna di piccole dimensioni per elevatori
- *Small bucket for hoists*

• T


COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
T-06	60	132	18
T-08	80	176	21
T-10	100	220	25
T-15	150	330	30

BTB

BENNA TRONCOCONICA BASCULANTE

CIRCULAR MUCK SKIP



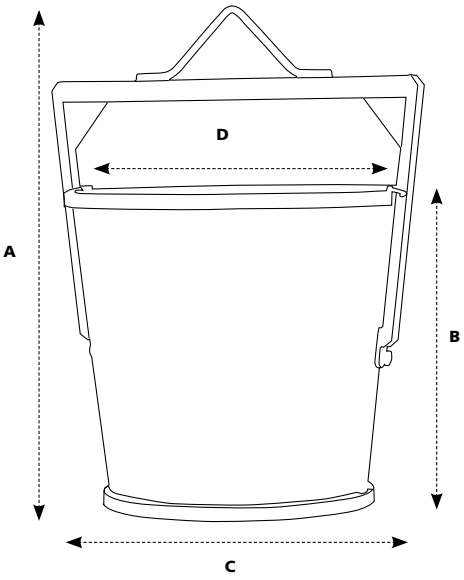

• BTB

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)				PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D		
BTB-30	300	1200	750	600	750	480	120
BTB-50	500	1500	950	800	950	800	150
BTB-75	750	1600	950	1000	1150	1280	180
BTB-99	1000	1850	1150	1000	1250	1600	200
BTB-150	1500	2300	1450	1000	1450	2400	390
BTB-200	2000	2350	1450	1200	1600	3200	450

A-S

BENNA PER DETRITI

CLAMSHELL BUCKET





- Benna per detriti e inerti con apertura sul fondo
- Sollevamento con catena a 4 pendenti e apertura a leva

- *A general purpose waste handling skip designed for use with crane*
- *Discharges directly from the base by lever*

• A-S

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS *(mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
A-50S	500	1000X1000X1000h	190
A-80S	800	1100X1100X1200h	210
A-99S	1000	1300X1100X1200h	230
A-150S	1500	1800X1200X1200h	280
A-200S	2000	2200X1200X1200h	420
A-300S	3000	2200X1400X1300h	700

M

CASSONE PORTA MALTA

MORTAR SKIP

DISPONIBILE ANCHE ZINCATO A CALDO
HOT-DIP GALVANIZED ALSO AVAILABLE

M-35
M-50



- Può essere sollevato con l'ausilio di 4 catene o di un carrello elevatore
- *Can be lifted with 4 chains or with forklift*

• M

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)			PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		LUNGHEZZA *LENGTH*	LARGHEZZA *WIDTH*	ALTEZZA *HEIGHT*		
M-35	350	1260	1170	420	770	60
M-50	500	1260	1170	600	1100	70

DISPONIBILE ANCHE ZINCATO A CALDO
HOT-DIP GALVANIZED ALSO AVAILABLE

M-30



- Può essere sollevato con l'ausilio di 2 catene o di un carrello elevatore
- *Can be lifted with 2 chains or with forklift*

• M

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)			PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		LUNGHEZZA *LENGTH*	LARGHEZZA *WIDTH*	ALTEZZA *HEIGHT*		
M-30	330	1000	710	600	660	50

- Cassone porta malta in plastica
- Molto resistente agli urti. Vuoto può essere trasportato da una persona; pieno può essere sollevato e trasportato con una gru oppure un carrello elevatore

- *Plastic mortar tub*
- *Made of solid plastic can be moved by one person empty; full it can be raised by a crane or a forklift*

M-20



• M

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)			PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		LUNGHEZZA *LENGTH*	LARGHEZZA *WIDTH*	ALTEZZA *HEIGHT*		
M-20	200	1080	670	510	400	15

C

BENNA CONICA A SCARICO CENTRALE

CONICAL BUCKET WITH CENTRAL UNLOADING



- Benna conica per calcestruzzo con scarico centrale
- *A versatile concrete skip with a lever discharge*

• C

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	Ø (mm)	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
C-15	150	520	880	330	45
C-20	200	620	880	440	50
C-25	250	680	880	550	55
C-30	300	780	880	660	60
C-35	350	860	880	770	65
C-40	400	820	1010	880	75
C-50	500	970	1060	1100	82
C-60	600	1060	1010	1320	100
C-80	800	1120	1250	1760	140
C-99	1000	1300	1250	2200	160
C-150	1500	1800	1250	3300	230
C-200	2000	1525	1850	4400	290
C-250	2500	2075	1590	3300	350

CL

BENNA BASSA-COMBINATA SCARICO CENTRALE E LATERALE

CONICAL BUCKET WITH CENTRAL AND SIDE UNLOADING



- Benna conica per calcestruzzo con scarico combinato (centrale + laterale)
- *A versatile concrete skip with a lever discharge*
  Can be used as a side or central discharging


• CL

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	Ø (mm)	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CL-15	150	520	880	330	60
CL-20	200	620	880	440	65
CL-25	250	680	880	550	70
CL-30	300	780	880	660	75
CL-35	350	860	880	770	80
CL-40	400	820	1010	880	90
CL-50	500	970	1060	1100	97
CL-60	600	1060	1010	1320	115
CL-80	800	1120	1250	1760	150
CL-99	1000	1300	1250	2200	170
CL-150	1500	1800	1250	3300	280
CL-200	2000	1525	1850	4400	340
CL-250	2500	2075	1590	3300	370

ACCESSORI PER BENNE CONICHE
CONCRETE BUCKETS ATTACHMENTS



- Base con predisposizione per telescopico o carrello elevatore
- *Additional base with two way entry*



- Scivolo per scarico laterale
- *Side chute*



- Benna conica con apertura a maniglione
- *Versatile concrete skip with lever and springs*

C-V

BENNA A SCARICO CENTRALE CON VOLANTINO

GEARED BOTTOM DISCHARGE SKIP



- Benna conica con apertura a doppio volantino
- *Geared bottom discharge skip*

• C-V

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
C-50V	500	1500	1100	150
C-75V	750	1617	1760	205
C-99V	1000	1800	2200	240
C-150V	1500	2000	3300	285

CL-V

BENNA A SCARICO COMBINATO CON VOLANTINO

GEARED DISCHARGE CONCRETE SKIP





- Benna conica a scarico centrale e laterale apertura a doppio volantino
- *Geared discharge concrete skip that can be used as a bottom discharge or as a side discharge lowering the side chute*

• CL-V

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CL-50V	500	1500	1100	160
CL-75V	750	1617	1760	215
CL-99V	1000	1800	2200	250
CL-150V	1500	2000	3300	295

CT

BENNA A SCARICO CENTRALE CON TUBO IN GOMMA

CONCRETE COLUMN SKIP



- Benna con tubo di gomma apertura a leva
- *Concrete skip with rubber hose and lever operated gate*

• CT

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	TUBO Ø (mm) *HOSE Ø (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CT-50	500	1400	200	1100	120
CT-80	800	1550	200	1760	175
CT-99	1000	1750	200	2200	215
CT-150	1500	2200	200	3300	295

CT-V

BENNA CON TUBO IN GOMMA E VOLANTINO

GEARED CONCRETE COLUMN SKIP



- Benna conica con tubo in gomma e apertura a doppio volantino
- *A rugged design with a gear operated gate, supplied fitted with a 2 mt. discharge hose*

• CT-V

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	TUBO Ø (mm) *HOSE Ø (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CT-50V	500	1400	200	1100	140
CT-75V	750	1652	200	1760	195
CT-99V	1000	1750	200	2200	235
CT-150V	1500	2200	200	3300	350

BF

BENNA CONICA CON SCARICO LATERALE

CONICAL BUCKET WITH SIDE UNLOADING





- Su richiesta predisposizione per muletto
- *On request four way entry pockets for forklift*

- Benna conica a scarico laterale con apertura a maniglione
- *Conical bucket with a fast side unloading, lever operated discharge*

• BF

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BF-30	300	1185	660	110
BF-50	500	1510	1100	140
BF-75	750	1781	1760	200
BF-99	1000	2041	2200	225

BF-V

BENNA CONICA CON SCARICO LATERALE A VOLANTINO

GEARED CONCRETE BUCKET





- Su richiesta predisposizione per muletto
- *On request four way entry pockets for forklift*

- Benna conica a scarico laterale con apertura a doppio volantino
- *Conical bucket with a fast side unloading and gear operated discharge gate*


• BF-V

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BF-30V	300	1185	660	120
BF-50V	500	1510	1100	150
BF-75V	750	1781	1760	210
BF-99V	1000	2041	2200	235

BCF

BENNA CONICA CORICATA

CONEFLOW CONCRETE SKIP

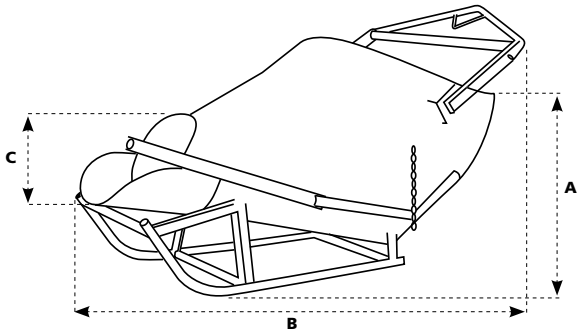



• BCF

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI (mm) *DIMENSIONS (mm)*			PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C		
BCF-30	300	764	1862	300	660	130
BCF-40	400	870	1989	300	880	140
BCF-50	500	973	2111	300	1100	160
BCF-75	750	1041	2560	400	1760	295
BCF-99	1000	1135	2770	400	2200	310

- Benna coricata apertura a leva

- *Skip with lever operated discharge*
- *Designed to lay down when standing on the ground to assist filling, when lifted the skip returns to its vertical position*

BCF-L

BENNA CONICA CORICATA CON APERTURA A LEVA

CONCRETE BUCKET WITH A LEVER OPERATED GATE



• BCF-L

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCF-30L	300	626	660	265
BCF-50L	500	642	1100	275
BCF-75L	750	763	1760	320
BCF-99L	1000	1135	2200	390

- Benna conica coricata con apertura bivalve
- Apertura a maniglione

- *Concrete bucket with a lever operated gate*
- *Designed to lay down when standing on the ground to assist filling, when lifted the skip returns to its vertical position*

BCF-T

BENNA CONICA CORICATA CON TUBO IN GOMMA

LEVERED CONCRETE COLUMN SKIP



- Benna conica coricata con tubo in gomma Ø 200 mm
- Apertura a leva

- *A rugged design with a lever operated gate and rubber hose Ø 200 mm*
- *Designed to lay down when standing on the ground to assist filling*

• BCF-T

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	TUBO Ø (mm) *HOSE Ø (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCF-30T	300	200	660	200
BCF-50T	500	200	1100	240
BCF-75T	750	200	1760	290
BCF-99T	1000	200	2200	340

BCF-V

BENNA CONICA CORICATA CON VOLANTINO

GEARED CONCRETE COLUMN SKIP



- Benna conica coricata con apertura a doppio volantino

- *A rugged design with a gear operated gate*
- *Designed to lay down when standing on the ground to assist filling*

• BCF-V

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCF-30V	300	626	660	275
BCF-50V	500	642	1100	285
BCF-75V	750	763	1760	330
BCF-99V	1000	1135	2200	400

BCFV-T

BENNA CONICA CORICATA CON TUBO IN GOMMA

GEARED CONCRETE COLUMN SKIP





- Benna conica coricata con tubo in gomma Ø 200 mm
- Apertura a volantino

- *A rugged design with a gear operated gate and rubber hose* Ø 200 mm
- *Designed to lay down when standing on the ground to assist filling*

• BCFV-T

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	TUBO Ø (mm) *HOSE Ø (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCFV-30T	300	200	660	240
BCFV-50T	500	200	1100	280
BCFV-75T	750	200	1760	350
BCFV-99T	1000	200	2200	390

CT-P

BENNA CON PIATTAFORMA PER OPERATORE

COLUMN SKIP WITH RIDING PLATFORM



- Benna conica con tubo in gomma e piattaforma per operatore
- Apertura a maniglione o a volantino

- *Concrete column skip with riding platform complete with safety rails*
- *Lever or gear operated gate*

• CT-P

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	TUBO Ø (mm) *HOSE Ø (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CT-50P	500	200	1100	250
CT-80P	800	200	1760	310
CT-99P	1000	200	2200	320
CT-150P	1500	200	3300	420

BCE

BENNA A SCARICO CENTRALE CON TUBO IN GOMMA

CONCRETE COLUMN SKIP







- Benna di alta qualità con tubo in gomma
- Apertura a leva con fune e chiusura automatica a molla
- Lunghezza tubo di gomma 2 mt., diametro 200 mm

- *High quality concrete skip with rubber hose*
- *Pull rope for opening discharge gate and closed automatically by a spring*
- *Length rubber hose 2 mt., diameter 200 mm*

• BCE

COD. ART. *MODEL*	**CAPACITÀ** (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	**ALTEZZA** (mm) *HEIGHT (mm)*	**LARGHEZZA** (mm) *WIDTH (mm)*	**Ø TUBO** (mm) *Ø RUBBER HOSE (mm)*	**PORTATA** (Kg) *CAPACITY (Kg)*	**PESO** (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCE-40	400	1450	1080 x 1080	200	880	200
BCE-50	500	1550	1080 x 1080	200	1110	230
BCE-60	600	1650	1080 x 1080	200	1320	290
BCE-80	800	1615	1360 x 1360	200	1760	300
BCE-99	1000	1712	1360 x 1360	200	2200	340
BCE-125	1250	1885	1360 x 1360	200	2700	380
BCE-150	1500	1925	1560 x 1560	200	3300	435
BCE-200	2000	2135	1560 x 1560	200	4400	500

BCE-V

BENNA A VOLANTINO CON TUBO IN GOMMA

GEARED COLUMN SKIP



- Apertura a leva con fune o con volantino
- *Pull rope for opening discharge and gear operated gate*

• BCE-V

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	LARGHEZZA (mm) *WIDTH (mm)*	Ø TUBO (mm) *Ø HOSE (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCE-40V	400	1450	1080 x 1080	200	880	200
BCE-50V	500	1550	1080 x 1080	200	1110	230
BCE-60V	600	1650	1080 x 1080	200	1320	250
BCE-80V	800	1650	1360 x 1360	200	1760	300
BCE-99V	1000	1800	1360 x 1360	200	2200	340
BCE-125V	1250	1900	1360 x 1360	200	2700	380
BCE-150V	1500	2000	1560 x 1560	200	3300	430
BCE-200V	2000	2200	1560 x 1560	200	4400	450

BCE-P

BENNA CON PIATTAFORMA PER OPERATORE

COLUMN SKIP WITH RIDING PLATFORM



- Benna molto robusta con piattaforma per operatore
  Ideale per grandi cantieri e per lavori con esigenze particolari
- Apertura a leva o volantino

- *Column skip with riding platform complete with safety rails*
- *Lever or gear operated gate*

• BCE-P

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCE-80P	800	570
BCE-99P	1000	650
BCE-125P	1250	675
BCE-150P	1500	700
BCE-200P	2000	810

BCE-R

BENNA CON APERTURA RADIOCOMANDATA

CONCRETE SKIP WITH REMOTE CONTROL





- Benna esagonale con tubo in gomma Ø 200 mm
- Apertura, chiusura della valvola e vibratore azionabile con radiocomando
- Utilizzo radiocomando 80/100 mt.
- Ad esaurimento della batteria la valvola si chiude automaticamente evitando uscite indesiderate di calcestruzzo

- *Commands for opening and closing discharge valves and for the external vibrator are given by means of a radio control system with a range of 200 mt.*
- *The opening mechanism is operated via a hydraulic cylinder*

• BCE-R

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	LARGHEZZA (mm) *WIDTH (mm)*	Ø TUBO (mm) *Ø RUBBER HOSE (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BCE-80R	800	1650	1360 x 1360	200	1760	500
BCE-99R	1000	1800	1360 x 1360	200	2200	550
BCE-125R	1250	1900	1360 x 1360	200	2700	640
BCE-150R	1500	2000	1560 x 1560	200	3300	690
BCE-200R	2000	2200	1560 x 1560	200	4400	750
BCE-250R	2500	2000	1560 x 1560	200	5510	850
BCE-300R	3000	2122	1760 x 1760	200	6600	920

BCE-L

BENNA PER CALCESTRUZZO CON INSERIMENTO PER CARRELLO ELEVATORE

CONCRETE SKIP WITH FORKLIFT POCKETS AND RUBBER HOSE



- Lo scarico della benna è laterale ed è completa di tubo in gomma ø 200 mm Capacità 1000 Lt.

- *Concrete bucket with forklift pockets and rubber hose ø 200 mm Capacity 1000 Lt.*

BC

BENNA A CULLA CON TUBO IN GOMMA

CONCRETE COLUMN SKIP







- Benna con tubo in gomma coricata per una minore altezza in fase di carico a terra
- Una volta sollevata la benna si riporta automaticamente in posizione verticale
- Apertura a leva con fune e chiusura automatica a molla
- Lunghezza tubo di gomma 2 mt., diametro 200 mm

- *High quality concrete skip with rubber hose*
- *Designed to lay down when standing on the ground to assist filling. When lifted, it returns to its vertical position*
- *Pull rope for opening the discharge gate*
- *At the end the discharge valve is closed automatically by a spring retractor*
- *Length rubber hose 2 mt., diameter 200 mm*

• BC

COD. ART. *MODEL*	**CAPACITÀ** (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	**ALTEZZA** (mm) *HEIGHT (mm)*	**Ø TUBO** (mm) *Ø RUBBER HOSE (mm)*	**PORTATA** (Kg) *CAPACITY (Kg)*	**PESO** (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BC-40	400	660	200	880	220
BC-50	500	680	200	1110	250
BC-60	600	700	200	1320	270
BC-80	800	880	200	1760	320
BC-99	1000	900	200	2200	365
BC-125	1250	1100	200	2700	400
BC-150	1500	1100	200	3300	450
BC-200	2000	1200	200	4400	560

BC-V

BENNA A CULLA CON VOLANTINO

GEARED COLUMN SKIP



- Apertura a leva con fune o con volantino

- *Pull rope for opening the discharge gate*
- *Gered control*

• BC-V

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	Ø TUBO (mm) *Ø RUBBER HOSE (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BC-40V	400	660	200	880	265
BC-50V	500	680	200	1110	270
BC-60V	600	700	200	1320	280
BC-80V	800	880	200	1760	365
BC-99V	1000	900	200	2200	375
BC-125V	1250	1100	200	2700	400
BC-150V	1500	1100	200	3300	450
BC-200V	2000	1200	200	4400	510

MCE

BENNA PER CALCESTRUZZO INFORCABILE

FORKLIFTABLE CONCRETE SKIP





- Benna per calcestruzzo capacità 500 Lt.
- Apertura a leva con chiusura a ghigliottina
- Da utilizzarsi con telescopici o carrelli elevatori

- *Concrete skip 500 Lt., designed for use with a forklift or telehandler*

CPP-GC

CESTELLO DI SOLLEVAMENTO E SOSTA PER PERSONE

MAN BASKET FOR PERSONS

CPP-G2C



CPP-G4C





- Cestello di sollevamento e sosta per 2,3,4 persone conforme alle normative UNI EN
- Sollevamento con catena a 4 bracci, porta laterale per facilitare l'accesso, vano porta attrezzi interno e corrimano di sicurezza

- *Man basket for 2,3,4 persons and their tools*
- *Equipped with tool tray, four lifting chains, entrance door on side and handrail*

• CPP-GC

COD. ART. *MODEL*	DIMENSIONI (mm) *DIMENSIONS (mm)*	nr. PERSONE *nr. PERSONS*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CPP-G2C	1400 x 1000 x 2320 h	2	300	300
CPP-G3C	2000 x 860 x 2320 h	3	450	350
CPP-G4C	2250 x 1230 x 2320 h	4	615	550

CRM

CONTENITORE IN RETE PER MANUTENZIONE AEREA

FORKLIFT WORK PLATFORM





- Contenitore in rete per manutenzione ordinaria da utilizzarsi con carrello elevatore
- Vano interno per attrezzi, porta laterale
- Portata max. 400 kg / Tara 140 kg
- Dimensioni 1000x1000x2100h (1100+1000) mm


- *Fork mounted platform to carry out routine maintenance, inspection and stock-taking*
- *Capacity 400 kg / Weight 140 kg*
- *Dimensions 1000x1000x2100h (1100+1000) mm*

VEF

VASCA DI RACCOLTA ECOLOGICA PER FUSTI DA 200 LT.

WATERTIGHT TANKS



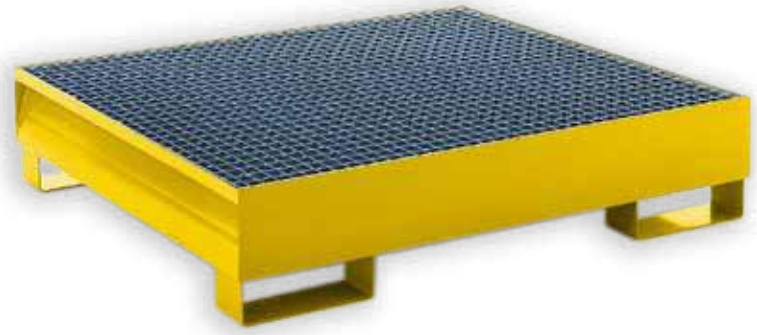

- Pedana per lo stoccaggio di sostanze pericolose con vasca di raccolta a tenuta stagna
- Tutte le vasche di raccolta sono realizzate in acciaio al carbonio con spessore 30/10
- Le saldature vengono controllate elettronicamente per garantire una perfetta tenuta stagna
- Le dimensioni e le relative quote sono tutte realizzate secondo i parametri UNI
- Per la creazione delle nostre vasche utilizziamo un grigliato tecnico pressato ad alta portata, zincato a caldo
- Piattaforme disponibili anche zincate

- Watertight tanks for drums of 200 Lt.

• VEF

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	NR. FUSTI 200L *NO. DRUMS 200L*	ALTEZZA *HEIGHT*	LUNGHEZZA *LENGTH*	LARGHEZZA *WIDTH*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
VEF-1	200	1	435	865	865	60
VEF-2	400	2	435	1345	865	95
VEF-4	800	4	435	1345	1255	115

PFL

CONTENITORE IN LAMIERA PER FUSTI DA 200 LT.

OUTDOOR STORAGE DEPOSIT FOR DRUMS



- Possibilità di stoccare 2 fusti in posizione orizzontale oppure 4 in posizione verticale con apposito supporto
- Sollevamento con 4 catene o con muletto

- *Outdoor storage deposit for 4 vertical drums or 2 horizontal drums*
- *Complete with collection tank, lifting with 4 chains or forklift*

• PFL

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	NR. FUSTI 200L *NO. DRUMS 200L*	ALTEZZA *HEIGHT*	LUNGHEZZA *LENGTH*	LARGHEZZA *WIDTH*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PFL-1	200	1	1550	820	1420	235
PFL-2	400	2	1720	1550	1750	416
PFL-4	1000	4	2200	1550	1750	562


BB

BENNA RIBALTABILE CON RUOTE

FORKLIFT TIPPING SKIP





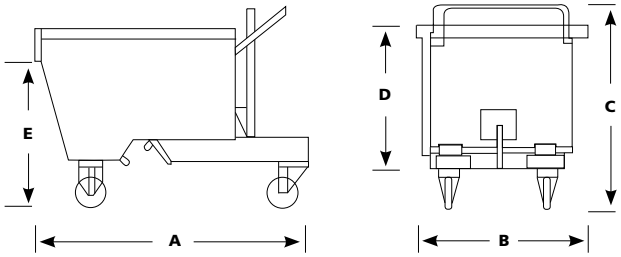

- Ribaltamento automatico a mezzo fune direttamente seduti sul carrello elevatore
- *The scraps and waste are discharged autumaticaly from the forklift simply pulling a lever*

• BB

COD. ART. *MODEL*	PORTATA *CAPACITY (Lt)*	A	B	C	D	E	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BB-50	500	1300	920	910	700	750	150
BB-80	800	1300	1070	1030	830	800	170
BB-99	1000	1500	1070	1210	980	920	200
BB-135	1350	1500	1320	1210	980	920	270
BB-160	1600	1500	1550	1210	980	920	300

BR

BENNA RIBALTABILE

FORKLIFT BUCKET





- Ribaltamento automatico a mezzo fune direttamente seduti sul carrello elevatore
- *The scraps and waste are discharged autumaticaly from the forklift simply pulling a lever*

• BR

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	LUNGHEZZA *(mm) LENGTH (mm)*	LARGHEZZA *(mm) WIDTH (mm)*	ALTEZZA *(mm) HEIGHT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BR-30	300	1000	1300	1100	570	150
BR-50	500	1500	1400	1270	570	180
BR-100	1000	2000	1400	1800	650	200
BR-150	1500	3000	1500	2000	650	230

CL-FA

CONTENITORE IN LAMIERA CON FONDO APRIBILE

DROP BOTTOM SKIP





- Ribaltamento automatico a mezzo fune direttamente seduti sul carrello elevatore

- *The scraps and waste are discharged autumaticaly from the forklift simply pulling a lever*

• CL-FA

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	LUNGHEZZA *(mm) LENGTH (mm)*	LARGHEZZA *(mm) WIDTH (mm)*	ALTEZZA *(mm) HEIGHT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CL-FA50	500	2000	1000	800	650	150
CL-FA80	800	2000	1000	800	1000	190
CL-FA99	1000	2000	1000	800	1300	215

CR

CONTENITORE IN LAMIERA SOVRAPPONIBILE

STACKING STILLAGE







- Ideato per il carico e lo scarico di materiale e attrezzatura da cantiere
- Dimensioni 2500 x 1100 (760-1200) h mm
- Portata 1000 kg
- Peso 210 kg

- *Traditional skip used for muck and rubbish on construction sites*
- *Dimensions 2500 x 1100 (760-1200) h mm*
- *Payload 1000 kg*
- *Weight 210 kg*

BDL

CONTENITORE A BOCCA DI LUPO

STACKING STILLAGE WITH SOLID WALLS



- Contenitore in lamiera a bocca di lupo impilabile dimensioni 1200x800x650 h mm / 1700x1000x600 h mm
- *Stacking stillage with solid walls dimensions* 1200x800x650 h mm / 1700x1000x600 h mm

CML / CMR

CONTENITORE IN LAMIERA E RETE

STACKING STILLAGE WITH SOLID WALLS
STACKING MESH BOX STILLAGE

CML



CMR-SP




CML-ZN



CMR-ZN



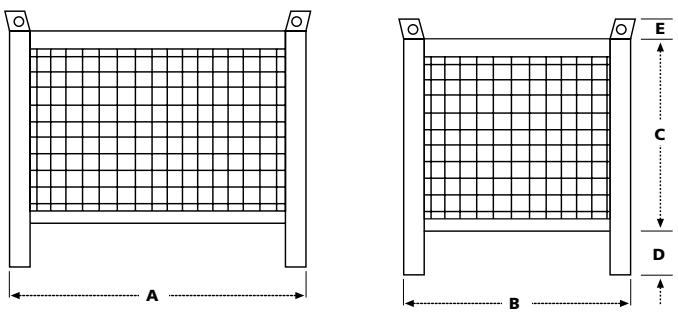

• CML - CMR

COD. ART. *MODEL*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)					PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
	A	B	C	D	E	
CML-10	1000	800	650	130	65	60
CML-12	1200	800	650	130	65	66
CML-10SP	1000	800	650	130	65	61
CML-12SP	1200	800	650	130	65	68
CMR-10	1000	800	650	130	65	50
CMR-12	1200	800	650	130	65	60
CMR-10SP	1000	800	650	130	65	53
CMR-12SP	1200	800	650	130	65	63

PA

CASSONE PORTA ATTREZZI IN ALLUMINIO

ALUMINIUM TOOL BOX



PA-650-1
PA-750-1
PA-850-1

PA-800-2
PA-900-2
PA-1000-2
PA-1100-3
PA-1200-3
PA-1300-3
PA-1250-3
PA-1900-3

PA-1000-4
PA-100S-4
PA-1300-4
PA-1250-4
PA-1650-4
PA-1900-4

Impermeabile: l'attrezzatura è sempre all'asciutto anche in caso di maltempo
Inossidabile: nessuna ruggine in celle o in pavimenti umidi. Inalterabile nel tempo
Leggero: miglior distribuzione del peso
Funzionale: facile da trasportare, sovrapponibile per ottimizzare gli spazi a disposizione. Dotato di vani interni di varie dimensioni anche per piccola minuteria. Possibilità di chiusura con lucchetto
A richiesta, allestimento con ruote

Waterproof: *the tool is always dry even when it rains*
Rustproof: *no rust in wet cold-storage rooms or on floors*
Light: *better weight distribution*
Efficient: *easy to transport, stackable to best exploit available spaces. Equipped with inner compartments with various sizes. Can be closed with a padlock. Wheel-mounted version on request*

• PA

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI (mm) - *DIMENSIONS* (mm)			PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		LUNGHEZZA (mm) *LENGTH (mm)*	LARGHEZZA (mm) *WIDTH (mm)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	
PA-650-1	117	650	450	400	13
PA-750-1	135	750	450	400	14
PA-850-1	153	850	450	400	16
PA-800-2	200	800	500	500	20
PA-900-2	225	900	500	500	22
PA-1000-2	250	1000	500	500	23
PA-1100-3	275	1100	500	500	25
PA-1200-3	300	1200	500	500	27
PA-1300-3	325	1300	500	500	29
PA-1250-3	375	1250	600	500	32
PA-1900-3	665	1900	700	500	46
PA-1000-4	250	1000	500	500	26
PA-100S-4	500	1000	1000	500	38
PA-1300-4	325	1300	500	500	32
PA-1250-4	375	1250	600	500	35
PA-1650-4	697	1650	650	650	43
PA-1900-4	665	1900	700	500	50

PA

CASSONE PORTA ATTREZZI

TOOL BOX



PA-EZN



PA-LZ



PA-ZN

ZINCATO A CALDO
HOT-DIP GALVANIZED

• PA

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)			PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		LUNGHEZZA (mm) *LENGTH (mm)*	LARGHEZZA (mm) *WIDTH (mm)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*		
PA-10.05ZN	200	900	400	500	400	50
PA-10.10ZN	420	900	900	500	500	80
PA-18.06ZN	425	1700	500	500	500	90
PA-10.05	200	900	400	500	400	40
PA-10.10	420	900	900	500	500	70
PA-18.06	425	1700	500	500	500	82
PA-10.05LZ	200	900	500	510	200	35
PA-18.06LZ	425	1700	500	510	200	55
PA-17.08EZN	700	1700	830	595/415	400	90



PA

CPF

CESTA PORTA FORATI

GOODS CARRYING CAGE



CPF



CPF-R25
CPF-R28



CPF-FS

• CPF

COD. ART. *MODEL*	LUNGHEZZA (mm) *LENGTH (mm)*	LARGHEZZA (mm) *WIDTH (mm)*	ALTEZZA (mm) *HEIGHT (mm)*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
CPF	1140	750	600	300	50
CPF-FS	1140	750	600	300	50
CPF-R25	1140	750	850	300	70
CPF-R28	1140	750	900	300	70

PZC

PINZE POSA CORDOLI

KERB GRAB







PZC
PZC-M



PZC-30
PZC-40
PZC-60
PZC-70

- Pinza per la movimentazione di cordoli, prefabbricati per recinzioni e simili. Può essere utilizzata manualmente tramite gli appositi manici laterali e con gru

- *Grippers for handling kerbs and edge blocks. Can be manually operated by means of the appropriate side handles and with the crane*

• PZC

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZC	150	30-200	13
PZC-M	500	30-200	15
PZC-30	600	200-300	25
PZC-40	600	300-400	32
PZC-60	400	450-600	40
PZC-70	400	600-700	60

PZC-L

PINZA POSA CORDOLI

KERB GRAB







- Può essere utilizzata manualmente tramite gli appositi manici laterali e con gru

- *Can be used manually operated by means of the appropriate side handles and with the crane*

• PZC-L

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZC-L	200	500-1000	12

PZV

PINZE PER POZZETTI

GRIPPERS FOR TANKS





- Pinza per la movimentazione di pozzetti e recinzioni, pratica da usare consente un notevole risparmio di tempo
- *For handling tanks and other preformed section. Is easy to use and save your time*

• PZV

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZV	150	20-140	8
PZV-M	500	20-140	9,5

PZB

PINZE PER FOSSE

MANHOLE RING CLAMP







- Studiata e costruita per la movimentazione di pozzetti e tubi in calcestruzzo di diametro e peso variabile
- *Designed and built to handle tanks and cement pipes of different dimensions*

• PZB

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	LUNGHEZZA CATENA (mm) *CHAIN LENGTH (mm)*
PZB-3	1500	48	30-100	1500

PZP

PINZE PER POZZETTI

MANHOLE RING CLAMP



- Studiata e costruita per la movimentazione di pozzetti e tubi in calcestruzzo di diametro e peso variabile
- *Designed and built to handle tanks and cement pipes of different dimensions*



• PZP

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZP-0	120	10-50	3
PZP-1	600	10-90	8
PZP-2	1200	90-140	13
PZP-3	2000	140-210	17

PZM

PINZE PER LA MOVIMENTAZIONE

KERB GRABS

PZM-T



PZM-P
(per pietre - *for rocks*)



PZM-F



PZM-T55



- Pinze personalizzate ai lavori da svolgere. Prodotte con materiali di alta qualità vengono realizzate grazie alla specializzazione raggiunta e garantita dalla lunga esperienza nel settore
- *These custom designed grippers for specific work operations, manufactured in high quality material, are a result of our long and specialized experience in this sector*

• PZM-F / PZM-T / PZM-P

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZM-F10	1200	20 - 100	15
PZM-F15	1200	30 - 150	15
PZM-F30	1200	150 - 300	22
PZM-T26	1200	10-160 / 160-260	25
PZM-T50	1200	200-300/300-400/400-500	28
PZM-T55	500	20 - 550	29
PZM-P	Su richiesta - *On demand*		

PZM-G

PINZE PER LA MOVIMENTAZIONE CON PIASTRE GOMMATE GIREVOLI

GRIPPERS FOR HANDLING WITH ROTATING RUBBER-COATED PLATES



• PZM-G

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZM-F10G	1000	20-100	20
PZM-F25G	1000	100-250	22
PZM-F35G	1000	200-350	29

PZL

PINZE PER LATERIZI

BLOCK GRABS

PZL-D








PZL



PZL-M



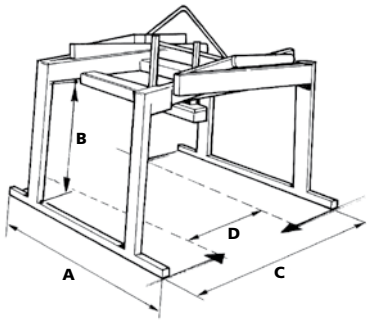

- Pinze personalizzate ai lavori da svolgere. Prodotte con materiali di alta qualità vengono realizzate grazie alla specializzazione raggiunta e garantita dalla lunga esperienza nel settore

- *These custom designed grippers for specific work operations, manufactured in high quality material, are a result of our long and specialized experience in this sector*

• PZL

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)				PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	
PZL	1100	1000	450	1100	800	155
PZL-M	1100	1000	900	1100	800	200
PZL-D	1800	1200	850	1100	400	250

PZM-NJ

PINZA PER NEW JERSEY

KERB GRAB FOR CONCRETE BARRIERS



- Pinza per la movimentazione di New Jersey e manufatti di grandi dimensioni
- Portata 4000 kg
- Regolazione 50 - 600 mm


- *Designed for the transportation and placement of concrete barriers*
- *Capacity 4000 kg*
- *Adjustment 50 - 600 mm*

PZT-R

PINZE PER TEGOLE A 2 FILE REGISTRABILI

ADJUSTABLE GRIPPERS FOR 2 TILES ROWS



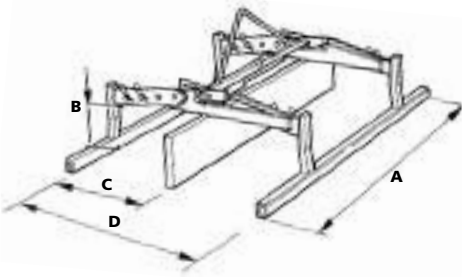

RPT-1
RPT-2
RPT-3



Rete di protezione
Protection net

- Innovative, grazie alla regolazione in 3 posizioni consentono di movimentare tegole di diverse dimensioni
- Consentono lo scarico automatico, senza l'intervento manuale dell'operatore, per lo specifico e moderno sistema di sgancio

- *A new feature, thanks to three - position adjustment allows handling of tiles of more than one size*
- *Permits automatic unloading without manual intervention by the operator with a special, modern system of release*

• PZT-R


COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)				PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	
PZT-R	400	1070	150	320	650	32
-	-	-	-	380	770	32
-	-	-	-	440	890	32

PZT

PINZE PER TEGOLE A 1,2,3 FILE

GRIPPERS FOR 1,2,3 TILES ROWS



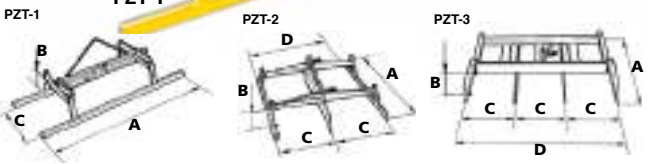

- Consentono lo scarico automatico, senza l'intervento manuale dell'operatore, per lo specifico e moderno sistema di sgancio

- *Permits automatic unloading without manual intervention by the operator with a special, modern system of release*

• PZT

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)				PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	D	
PZT-1	200	1070	120	360	-	22
PZT-2	400	1070	120	360	730	30
PZT-3	600	1070	120	360	1100	70

PZM-L

PINZA PER LASTRE E BETONELLE

SLAB GRIPPER



• PZM-L

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZM-L	20	200-300/300-400/400-500	2

PZA

PINZA FERMA PROFILI

GRIPPER FOR ANGLES





• PZA

COD. ART. *MODEL*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZA	200-700	1

PZTU / PZTUV

PINZE PER TUBI

PIPES GRABS



PZTU



PZTUV



• PZTU

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZTU-15	a richiesta *on demand*	100-150	in base alle dimensioni *depending on dimensions*
PZTU-30		250-350	
PZTU-50		450-550	
PZTU-75		660-750	
PZTU-99		850-1050	

• PZTUV

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZTUV-30	500	250-350	25
PZTUV-50	1000	450-550	65
PZTUV-99	2000	850-1050	130

GTC

GANCIO A "C" PER TUBI IN CEMENTO

PIPE LAYING HOOK



• GTC

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	LUNGHEZZA (mm) *LENGTH (mm)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
GTC-05	500	a richiesta *on demand*	in base alle dimensioni *depending on dimensions*
GTC-10	1000		
GTC-20	2000		
GTC-30	3000		
GTC-50	5000		
GTC-65	6500		
GTC-80	8000		







BIL

BILANCINI CON GANCIO GIREVOLE DI SICUREZZA

LIFTING SPREADER BARS WITH ROTATING SAFETY HOOKS











- Studiato per essere impiegato in molteplici usi, il bilancino viene realizzato anche con misure a richiesta
- *Designed for a variety of uses, is also available in sizes according to customer request*

• BIL

COD. ART. *MODEL*	**PORTATA** (Kg) *CAPACITY (Kg)*	**DIMENSIONI** (mm) *DIMENSIONS (mm)*	**PESO** (Kg) *WEIGHT (Kg)*
BIL-10	1000	a richiesta *on demand*	in base alle dimensioni *depending on dimensions*
BIL-15	1500		
BIL-20	2000		
BIL-30	3000		
BIL-50	5000		
BIL-80	8000		
BIL-99	10000		
BIL-200	20000		


MINF

MANICOTTO INFORCABILE CON GANCIO GIREVOLE

FORK MOUNTED HOOKS




MINF-1



MINF-1 =
Inforcabile tramite 1 forca
Used with one fork

MINF-2



MINF-2 =
Inforcabile tramite 2 forche
Used with two forks

• MINF

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
MINF-1	2000	11
MINF-2	2000	30

PZF

PINZE PER SOLLEVAMENTO FUSTI

GRIPPERS FOR LIFTING DRUMS

PZF-G



PZF-E



PZF-C



• PZF

COD. ART. *MODEL*	PORTATA (Kg) *CAPACITY (Kg)*	PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
PZF-C	600	9
PZF-E	400	9
PZF-G	400	25

CF

CASSERI PER FINESTRE ZINCATI

ZINC-PLATED FORMWORKS FOR WINDOWS





• CF

COD. ART. *MODEL*	LARGHEZZA (mm) *WIDTH (mm)*	REGOLAZIONE (mm) *ADJUSTMENT (mm)*
CF-20ZN	200	900 - 1350
CF-25ZN	250	900 - 1350
CF-30ZN	300	900 - 1350
CF-35ZN	350	900 - 1350
CF-40ZN	400	900 - 1350

PPE

PORTA PUNTELLI

STACKING STILLAGE



- Porta puntelli dimensioni:
  1200x800x750 h mm / 1500x1000x750 h mm

- *Stacking stillage dimensions:*
  1200x800x750 h mm / 1500x1000x750 h mm

CM

CONTENITORE PER ACQUA

WATER BOX



• CM

COD. ART. *MODEL*	CAPACITÀ (Lt.) *CAPACITY (Lt.)*	DIMENSIONI - *DIMENSIONS* (mm)			PESO (Kg) *WEIGHT (Kg)*
		A	B	C	
CM-10	1960	1500	1500	1300	250

- Utilizzato per immergere laterizi prima della posa
- *Used to immerse bricks before the placing*

BOX-L

UFFICIO MOBILE DA CANTIERE

MOBILE OFFICE FOR CONSTRUCTION SITE





- Ufficio mobile da cantiere realizzato in lamiera
- Dimensioni 1500x1500x2300 h mm
- Piano di lettura interno inclinato per direzioni lavori
- Possibilità di sollevamento con catena a quattro bracci, porta laterale per l'accesso e finestre in plexiglas

- *Mobile office in metal steel*
- *Dimensions 1500x1500x2300 h mm*
- *Possibility to move with four chains, entrance door and plexiglas windows*

SGM

BANCO SEGA CON DISCO DA 350 / 400 / 450 MM

BENCH SAW FOR WOOD WITH BLADE Ø 350 / 400 / 450 MM





- Segatrice per legno con disco diametro 350 mm
- Motore elettrico monofase o trifase da 2,5 cv
- Altezza massima di taglio 125 mm.
- Lama regolabile
- Peso 70 kg
- Banco sega disponibile anche con disco Ø 400 o 450 mm

- *Bench saw for wood with blade diameter 350 mm*
- *Single or three phase motor*
- *Adjustable cutting blade height*
- *Maximum cutting height 125 mm*
- *Weight 70 kg*
- *Also available with blade diameter 400 or 450 mm*

CP

CISTERNA

TANK



- Cisterne in polietilene ad alta densità con stabilizzazione UV
- Capacità 1055 Lt. con apertura di carico da mm 150
- Valvola di fondo e telaio in tubi di acciaio zincato
- Non riempire con prodotti la cui temperatura superi i 60°C
- Dimensioni 1000x1200x1150 h mm

- *Tanks in high-density UV-stabilized polyethylene made by blowing with capacity 1055 Lt., with 150 mm load opening*
- *High-density UV-stabilized bottom valve and galvanized steel tubular frame*
- *Do not fill with products whose temperature exceeds 60°C*
- *Dimensions 1000x1200x1150 h mm*